

Le dévidoir séparé WS-4R, à refroidissement AIR, est compatible avec le générateurs MAGYS 400 GR et 500 GR.

SYNERGIQUE


- **Fonction synergique** : Le paramètre de l'avance fil est piloté du dévidoir en toute simplicité.






INDUSTRIEL

- Sa construction **mécanique renforcée** lui assure une grande longévité.
- Son **moto-dévidoir 75W à 4 galets entraînés** assure un dévidage constant de qualité quel que soit le type de fil utilisé.

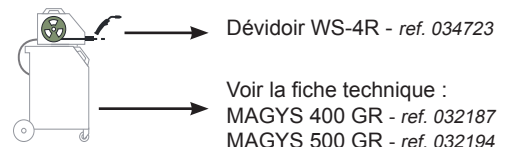
MOBILE

- **Livré avec sa tourelle** qui se fixe sur le générateur. Le dévidoir peut se loger sur la tourelle ou se déplacer au sol à l'aide de l'option chariot pour dévidoir.
- Faisceaux de liaison de 5m et 10m.
- **Supports d'élingage.**



PACK TYPE : ref. 032293 (sans mano)				
	+		+	
	+			
MAGYS 400 GR ref. 032187		Dévidoir WS-4R ref. 034723	Faisceau de liaison 10m - 70 mm ² ref. 034860	Câble de masse 4m - Ø 50 mm ² ref. 043824
				Acier / Inox 350A - 4m (AIR) ref. 040946

OPTIONS



Chariot pour dévidoir WS
040977




Manomètre 30L/min
 🇫🇷 041622
 🇩🇪 041219
 🇬🇧 041646



Câble d'inversion de polarité
033689

Faisceaux de liaison

L.	Air cooled	
5m	50 mm ²	034822
5m	70 mm ²	034839
10m	50 mm ²	034853
10m	70 mm ²	034860

III		⚙️ ⚡ ⚙️ ⚡ ⚙️ ⚡ ⚙️ ⚡ ⚙️ ⚡ ⚙️ ⚡		⚙️ ⚡ ⚙️ ⚡ ⚙️ ⚡ ⚙️ ⚡		⚙️ ⚡ ⚙️ ⚡ ⚙️ ⚡ ⚙️ ⚡	EN60974-5 (40°C)	IP	⚡ / ⚙️	
U ₁	I ₁	GAS	NO GAS	200	300	Electronic Control			cm/kg	
24V	4A	0.6 -	0.9 -	✓	✓	 75W	1.0 -	410A @ 60% 320A @ 100%	23S	25x59x56 / 17
		1.6	2.4				1.2			