



NT 30/1 Tact Te L

L'indispensable sur les chantiers et dans les ateliers. Le NT 30/1 Tact Te L est équipé d'un système de décolmatage automatique du filtre et d'une prise électrique d'asservissement.



1 Système de décolmatage automatique du filtre Tact

- Le filtre s'auto-nettoie automatiquement garantissant une puissance d'aspiration constante.
- Jusqu'à 180kg de poussières fines aspirées avant le nettoyage manuel du filtre.

2 Manchon à outil avec vanne à air parasite et rondelle en caoutchouc

- Le nouveau manchon à outil permet une connexion optimale de l'outil électrique.
- L'anneau rotatif sur la partie principale du manchon permet de régler la puissance d'aspiration.

3 Prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Les versions Te disposent d'une prise d'asservissement pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique.

4 Supports latéraux confortables pour suceur fentes et manchon à outil

- Grâce au système de rangement intégré, les accessoires se trouvent toujours à portée de main



NT 30/1 Tact Te L

- Filtre plissé plat PES
- Préparation antistatique
- Marche/arrêt automatique pour les outils électriques

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-211.0	
Code EAN	4054278046006	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	30
Matériau de la cuve		PVC
Puissance absorbée	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Nombre de moteurs		1
Poids	kg	13,5
Poids (emballage inclus)	kg	18,25
Dimensions (l x L x h)	mm	560 x 370 x 580

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude	Décolmatage du filtre	Système de décolmatage Tact
Tube d'aspiration	pièce(s) x m / mm	2 x 0,55 / 35 / Acier inoxydable	Protection anti-chocs lors des déplacements	■
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé	Indice de protection	I
Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière	pièce(s)	1	Roulette avec frein	■
Suceur eau et poussières	mm	360		
Suceur fentes		■		
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Préparation antistatique		■		
Filtre plissé plat		PES		

■ Standard.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité				Prix	Descriptif			
Filtre plissé plat PES											
	1	6.907-662.0	1 pièce(s)								<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H											
Filtre plissé plat HEPA	2	6.904-242.0	1 pièce(s)					Le filtre grandes surfaces HEPA (classe de poussières H - H 14) avec couches en fibre de verre améliore la filtration lors de l'aspiration de poussières nocives et cancérigènes.			<input type="checkbox"/>
Filtre-chassis plisse emballé PTFE H	3	6.907-671.0	1 pièce(s)								<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat papier											
Filtre plat seulement pour remplacement	4	6.904-367.0	1 pièce(s)					Le filtre plissé plat papier (classe de poussières M) convient aux modèles NT 361 Eco, NT 611 Eco K/ Eco KF, NT 35/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 45/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 55/1 Tact/Tact Te/Tact M.			<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat PTFE											
Filtre-chassis plisse emballé PTFE	5	6.907-455.0	1 pièce(s)								<input type="checkbox"/>
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides											
Filtre gros déchets	6	6.904-287.0	1 pièce(s)					Le filtre à grosses particules (métal, perforé) ne convient pas à l'aspiration de poussières. En standard sur NT 611 Eco/Eco KF.			<input type="checkbox"/>
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière											
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière	7	2.889-158.0	10 pièce(s)								<input type="checkbox"/>
Filtre tissu											
Filtre bougie spécial bois	8	2.414-000.0	1 pièce(s)								<input type="checkbox"/>
Filtre à membrane	9	2.889-281.0	1 pièce(s)								<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)											
Sacs filtrants en non-tissé	10	2.889-154.0	5 pièce(s)								<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif		
Coude, plastique										
		1	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
		2	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
		3	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
		4	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
		5	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Suceurs pour sols										
		6	2.889-152.0	1 pièce(s)	35		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
		7	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm	Suceur universel (DN 35) synthétique avec roulettes, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. de kit 6.903-277.0)		<input type="checkbox"/>
		8	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm	Suceur universel DN 35 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (Réf. du kit 6.903-081.0)		<input type="checkbox"/>
		9	2.889-118.0	1 pièce(s)	35		400 mm			<input type="checkbox"/>
		10	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
		11	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm			<input type="checkbox"/>
		12	2.889-174.0	1 pièce(s)	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes										
		13	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
		14	2.889-160.0	1 pièce(s)	40	225 mm				<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, inox										
		15	2.889-192.0	2 pièce(s)	35	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
		16	2.889-194.0	2 pièce(s)	40	550 mm				<input type="checkbox"/>
Brosses polyvalentes										
		17	6.900-425.0	1 pièce(s)	35	120 mm		Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.		<input type="checkbox"/>
Suceurs auto										
		18	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm	Suceur voiture DN 35 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.		<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°										
		19	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm		Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.		<input type="checkbox"/>
		20	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm		Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 40) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.		<input type="checkbox"/>
Suceurs combinés, poussière										
		21	6.906-511.0	1 pièce(s)	35		270 mm	Suceur mixte synthétique avec semelle glissante en acier inoxydable, commutable, raccord DN 35		<input type="checkbox"/>
Pinceau d'aspiration										
		22	6.903-862.0	1 pièce(s)	35		70 mm	Le suceur pinceau pivotant (DN 35) est dotée de poils naturels (poils de vache). Pour aspirateurs CV et NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF) uniquement.		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Tubes d'aspiration, métal									
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	23	2.889-191.0	2 pièce(s)	35	550 mm				<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER




		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Prix	Descriptif		
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Tuyau d'aspiration	1	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>	
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	2	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Tuyau flexible conducteur électrique emb	3	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Tuyau d'aspiration conducteur d'électricité	4	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>	
Tuyau flexible emballé NW40 4m	5	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>	
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	7	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>	
Tuyau flexible conducteur électrique emb	8	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>	
	9	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	10	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m			<input type="checkbox"/>	
Kits de réparation									
Kit de réparation NW35	11	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35				<input type="checkbox"/>	
Kit de réparation NW40	12	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40				<input type="checkbox"/>	
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	13	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	14	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

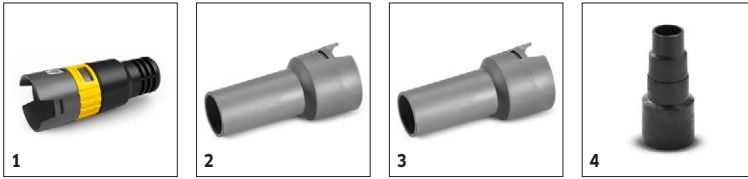


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur								
Manchon conducteur électrique emballé NW	1	2.889-151.0	1 pièce(s)	35				■
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur								
Raccord cône NW35	2	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	3	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable								
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	4	5.453-016.0	1 pièce(s)	35			Manchon de raccordement en matière synthétique avec instructions de montage. Adaptable de DN 26 à DN 36. Electro-conducteur. Permet le vissage sur un flexible d'aspiration DN 35 professionnel.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0



		Référence	Débit	Température d'admission	Longueur	Longueur	Prix	Descriptif	
Teleskopstangen									
Telescope lance hybride 10 m	1	4.762-611.0		max. 60 Température max. eau (°C)				La lance télescopique hybride TL 10 H possède une portée de 10 m. Elle est composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre et utilisable de manière polyvalente. Rétraction et déploiement faciles grâce à des attaches rapides.	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbone 10 m	2	4.762-612.0		max. 60 Température max. eau (°C)				Lance télescopique en fibre de carbone TL 10 C avec une portée maximale de 10 m et des attaches rapides pratiques. Utilisable de manière polyvalente pour le nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires.	<input type="checkbox"/>
Kit adaptateur	3	9.751-306.0						Adaptateur d'aspiration TL pour lances télescopiques avec des longueurs de 10 et de 14 m, composé de 2 raccords, l'un pour la base de la lance (DN 35, DN 40) et l'autre pour extrémité adaptée les suceurs d'aspiration.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit universel pour artisans et professionnels DN35	1	2.637-595.0	DN 35					Kit universel pour artisans et commerçants DN 35 pour NT 361 Eco/Te, NT 561 Eco/Te, NT 611 Eco/Te, NT 35/1 Tact/Te, NT 45/1 Tact/Te et NT 55/1 Tact/Te	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	2	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0



		Référence	Quantité	Largeur			Prix	Descriptif
Divers								
	1	2.679-000.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
	2	2.863-027.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
	3	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>
	4	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.